




MAQUINAS COMPLEMENTARIAS

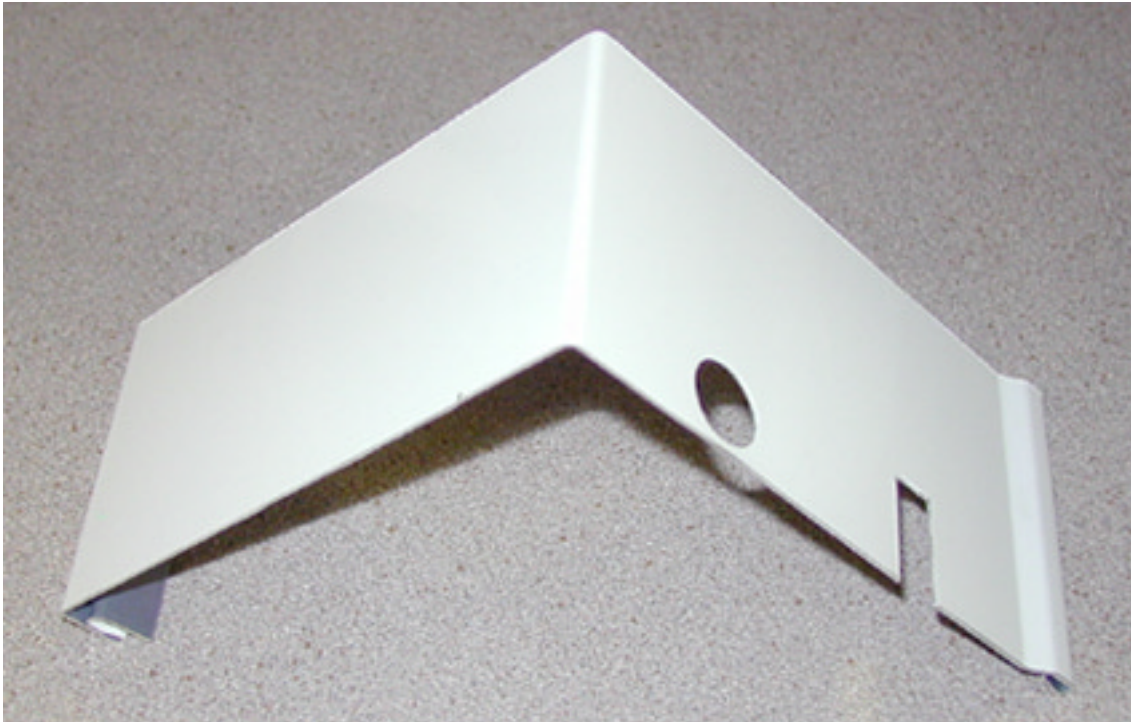

Recorte de cofre

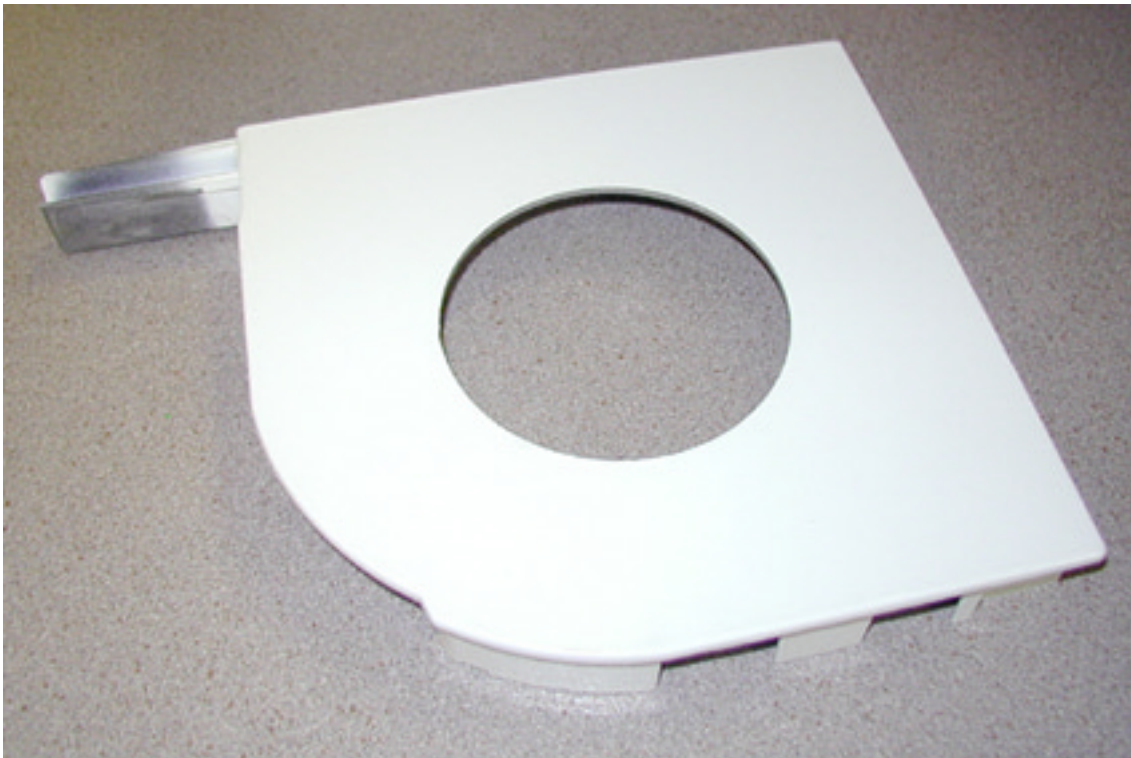

Recorte de caras

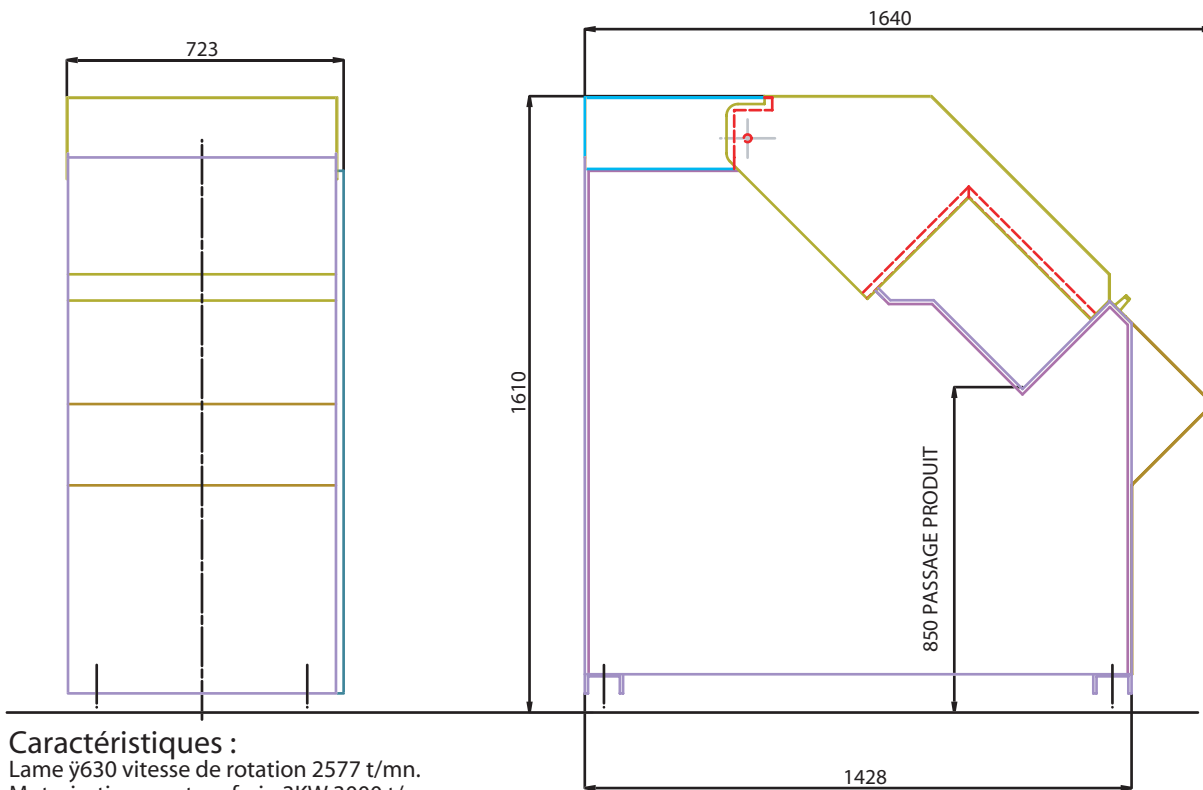
Caractéristiques :

Lame γ 630 vitesse de rotation 2577 t/mn.

Motorisation : moteur frein 3KW 3000 t/mn.

Mouvement pendulaire pneumatique, poussée sur amortisseur


hydraulique de contrôle de course.

Commande : bimanuelle pneumatique avec

interverrouillage pneumatique du capot et autorisation

d'ouverture lorsque la lame est rétractée.

Bridage pneumatique des pièces à couper.

| | | | |
|---|------------------------|--|-----|
| 6/3/2001 | Plan d'origine | DL | o |
| DATE | MODIFICATIONS | DESSIN | IND |
| Ce document est la propriété de MECANOUTIL et ne peut être reproduit ni communiqué sans son autorisation | | | |
|  mécan'outil S.A. 21, 41, Chateau Rouge BP 21 44131 ANGERS Cedex FRANCE Tél: 02 49 96 11 09 Fax: 02 40 98 88 21 | Ech: 1/10 | PLAN D'ENCOMBREMENT Matière: Toi générale: Traitement: | |
| | Client: Mécan'outil | | |
| | | N° ENC2500 | |