

PRESSE HYDRAULIQUE

Permet de réaliser les opérations nécessitant une puissance importante.
Deux versions disponibles :

- **MD825**
- **MD825RE**

Caractéristiques de la presse MD825 :


- Bâti en tôle d'acier mécano- soudée de grande rigidité
- Fournie avec socle d'acier, commande par pédale
- Groupe hydraulique intégré dans le socle
- Puissance 8tonnes
- Course 25mm
- Vitesse linéaire 1050mm/mn garantissant une excellente qualité de découpe
- Option table à rouleaux

MD825RE


Caractéristiques identiques à MD825 sauf que la presse est équipée d'un plateau revolver à 6 positions, permettant d'utiliser 6 outils différents avec un changement quasi instantané.





Découpe acier

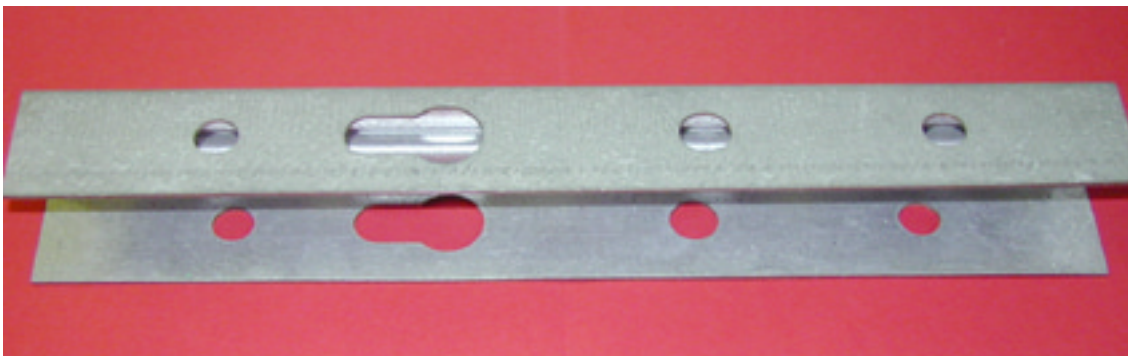

Serrure



Notre bureau d'étude est à votre disposition pour étudier vos demandes spécifiques.
Our design office is available to help you study your specific requirements.
Unser Planungsbüro steht zur Bearbeitung Ihrer individuellen Anfragen gern zu Ihrer Verfügung.
Nuestra Oficina de Proyectos está a su disposición para analizar sus necesidades específicas.

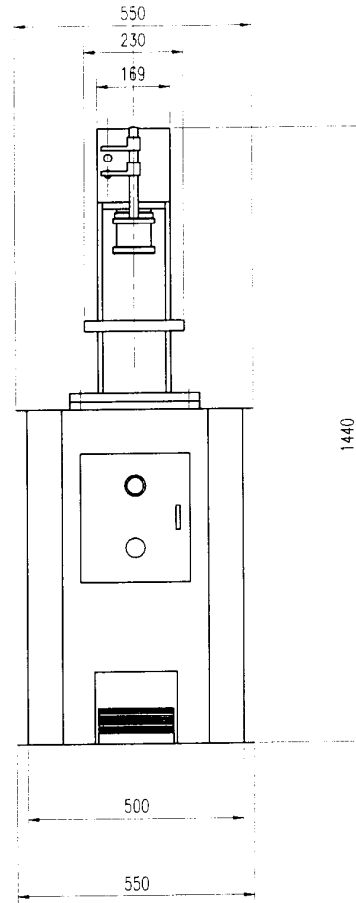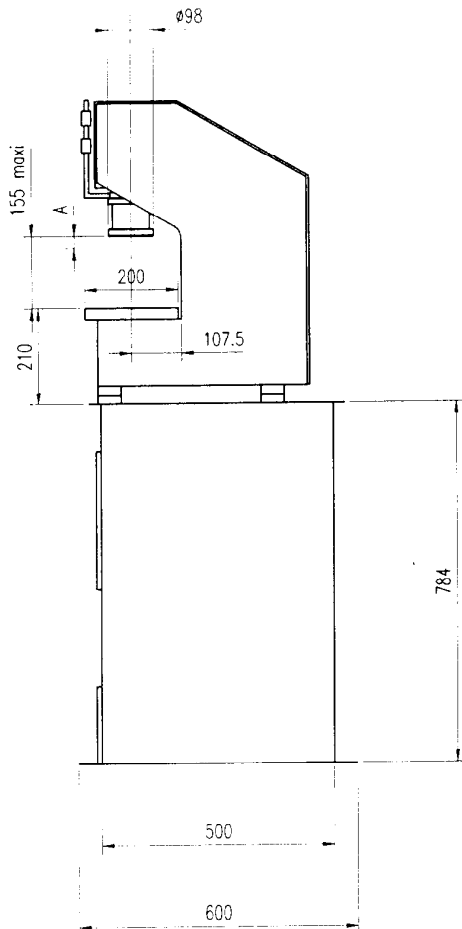

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pompe hydraulique à engrenages :

- Débit : 5 litres / min.
- Contenance réservoir huile : 15 l
- Huile préconisée : ISO 46
- Moteur électrique : 1500 tr / min. - 380 tri
- Manomètre de pression

Vérin hydraulique

- Vérin double effet $\varnothing 80$
- Course : 25 mm
- \varnothing tige vérin : 45 mm

Electrique

- Tension utilisation : 380 V, tri sans neutre + terre
- Coffret télémechanique (protection moteur par relais thermique)
- Bouton arrêt urgence
- Capteur inductif de position haute et basse permettant le réglage de la course

Divers

- Poids : 120 kg
- Encombrement : 600 x 1380 x 550 mm
- Bâti en acier mécanosoudé
- Voyant de contrôle niveau huile
- Table avec évacuation des débouchures
- Changement rapide des outils sans réglage

OPTIONS

- Table à rouleaux
- Plateau tournant revolver

TECHNISCHE DATEN

Hydraulikpump mit Getriebe

- Leistung : 5 Liter / Min.
- Ölbehälterinhalt : 15 L
- Empfohlenes Öl : ISO 46
- Elektromotor : 1500 U/Min. - 380 DS
- Öldruckmesser

Hydraulikzylinder

- Doppelt wirkender Zylinder $\varnothing 80$
- Hub : 25 mm
- \varnothing Zylinderstab : 45 mm

Elektro

- Betriebsspannung : 380 V DS ohne Mittelleiter + Erde
- Kasten «TELEMECANIQUE» (Motorschutz durch Thermorelais)
- Notausschalter
- Induktiver Hoch- und Niedrigstellungsmesser zur Hubregelung

Diverse Daten

- Gewicht : 120 kg
- Abmessungen : 600 x 1380 x 550 mm
- Mechanisch geschweisstes Gestell
- Ölstands-Kontrollicht
- Rasche Werkzeugumrüstung ohne Einrichtarbeit

OPTIONEN

- Tisch mit Rollen
- Rotierender Revolvertisch

Notre société se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques spécifiées. *Our company reserves the right to modify without notice the above mentioned specifications.* Unsere Firma behält sich das Recht vor, die obengenannten Daten fristlos zu ändern. Nuestra Sociedad se reserva el derecho de modificar sin aviso previo las características especificadas.